




# FANCOILS POTENCIADOS

## Serie EURUS

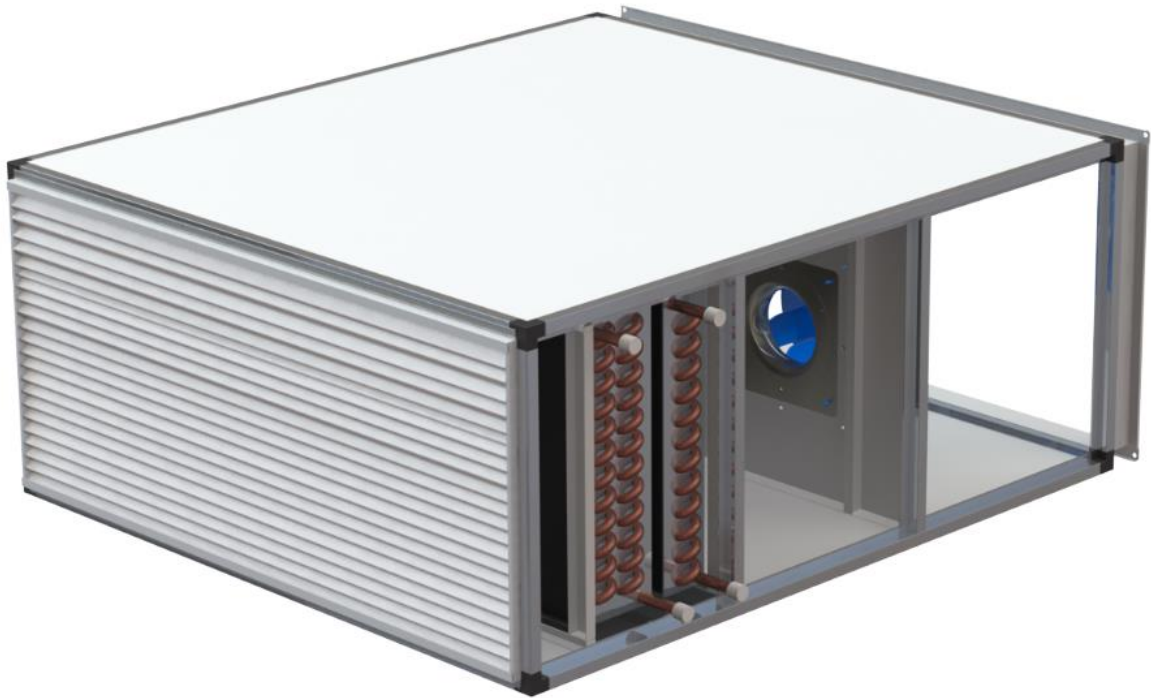

# La tecnología L.C.I. HVAC en Fancoils Potenciados de alta calidad y máximas prestaciones

Las unidades la serie EURUS son fancoils potenciados preparados para ambientes interiores, que se caracterizan por sus amplias prestaciones, tanto en lo que se refiere a sus bajos niveles de emisión sonora y al reducido consumo eléctrico de sus motores EC de última tecnología IE4, como en lo relativo a la facilidad de su instalación

Abarcan unos rangos de caudales que van desde los 2.000 a los 14.000 m<sup>3</sup>/h, en ocho tamaños. Estos equipos son compatibles con sistemas hidrónicos y sistemas de expansión directa a través de baterías que se incorporan con un diseño práctico y funcional.

La opción de instalar un transductor de presión permite controlar eficientemente el funcionamiento de los motores EC.

### Plug and Play

Equipo preparado para ser usado tras su instalación, sin necesidad de operaciones adicionales.




### Bajo Nivel Acústico

Aislamiento acústico mediante panel de lana de roca de 25 mm de espesor.



### Baterías

Posibilidad de montaje de baterías hidráulicas, con posibles configuraciones para instalaciones a 2 y a 4 tubos, y batería de expansión directa.



### Transductor de presión


Opción de montaje de transductor de presión para control de caudal y presión en los motores de los ventiladores EC.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Caudal Nominal (m <sup>3</sup> /h)	Potencia Frío Agua (W)	Potencia Calor Agua (W)	Potencia Frío E.D. (W)	Potencia Ventilador (W)	Peso (Kg)
EURUS 20	2.000	10,99	8,75	11,62	500	75
EURUS 33	3.300	18,15	14,44	19,39	740	93
EURUS 45	4.500	24,90	19,70	26,28	2.400	109
EURUS 60	6.000	32,98	26,26	34,97	2.500	138
EURUS 80	8.000	43,97	35,01	46,99	(x2) 2.400	173
EURUS 100	10.000	54,96	43,77	58,23	(x2) 2.400	210
EURUS 120	12.000	65,95	52,52	71,01	(x2) 2.500	244
EURUS 140	14.000	77,26	61,28	83,15	(x2) 2.500	273


## DIMENSIONES

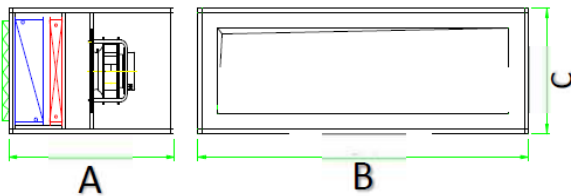


Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EURUS 20	1.020	810	550
EURUS 33	1.020	1.110	550
EURUS 45	1.020	1.435	550
EURUS 60	1.305	1.495	645
EURUS 80	1.235	1.845	645
EURUS 100	1.235	2.270	645
EURUS 120	1.305	2.270	765
EURUS 140	1.305	2.610	765

**CURVAS DE TRABAJO**

**FANCOIL POTENCIADO EURUS 20**

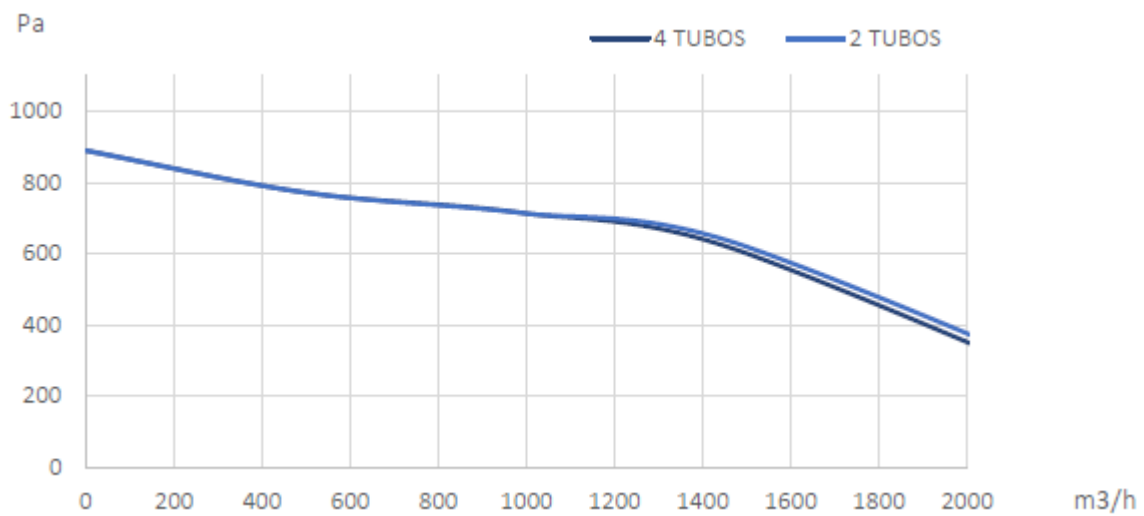


**FANCOIL POTENCIADO EURUS 33**

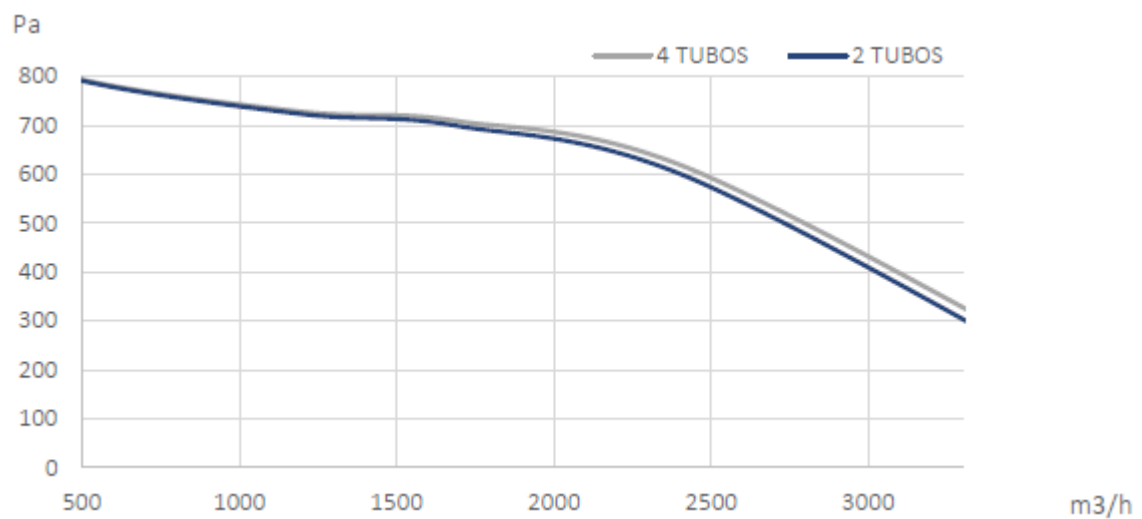


**CURVAS DE TRABAJO**

**FANCOIL POTENCIADO EURUS 45**

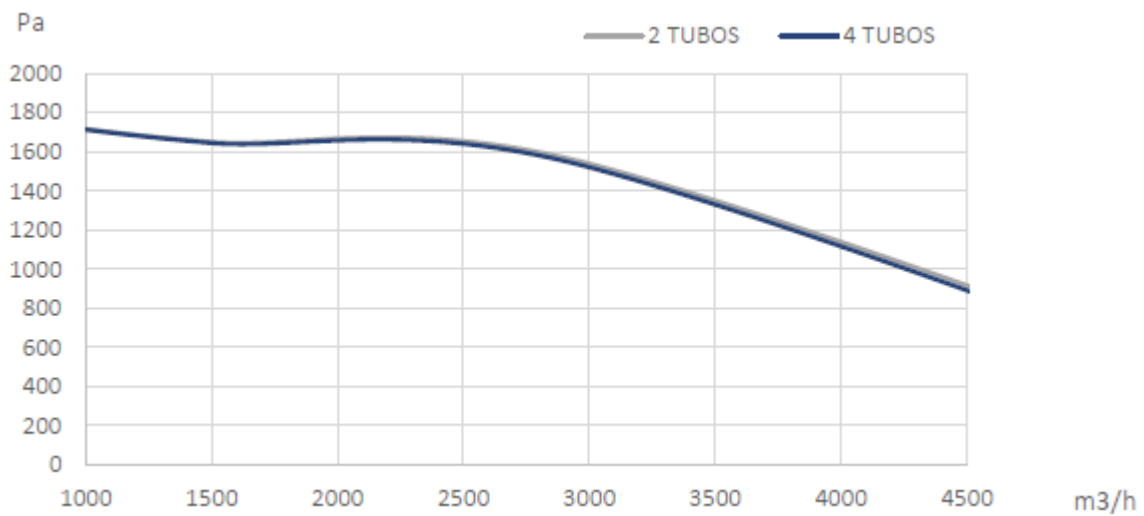


**FANCOIL POTENCIADO EURUS 60**

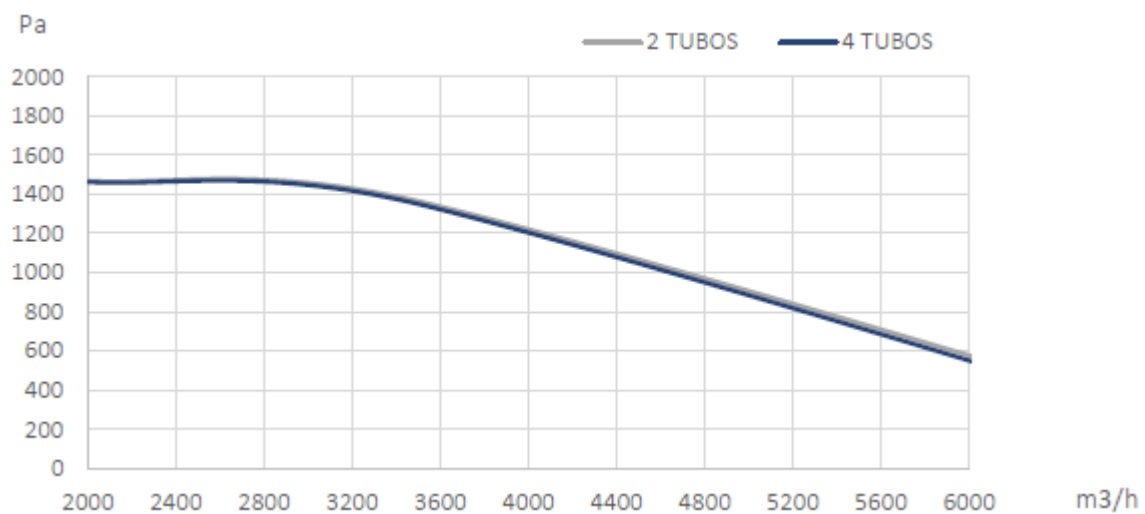


**CURVAS DE TRABAJO**

**FANCOIL POTENCIADO EURUS 80**

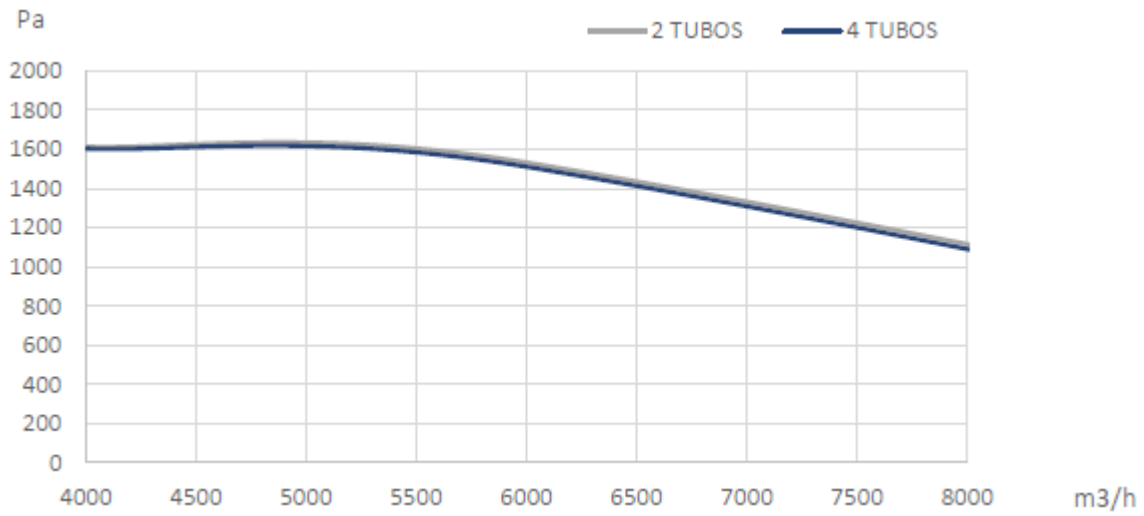


**FANCOIL POTENCIADO EURUS 100**

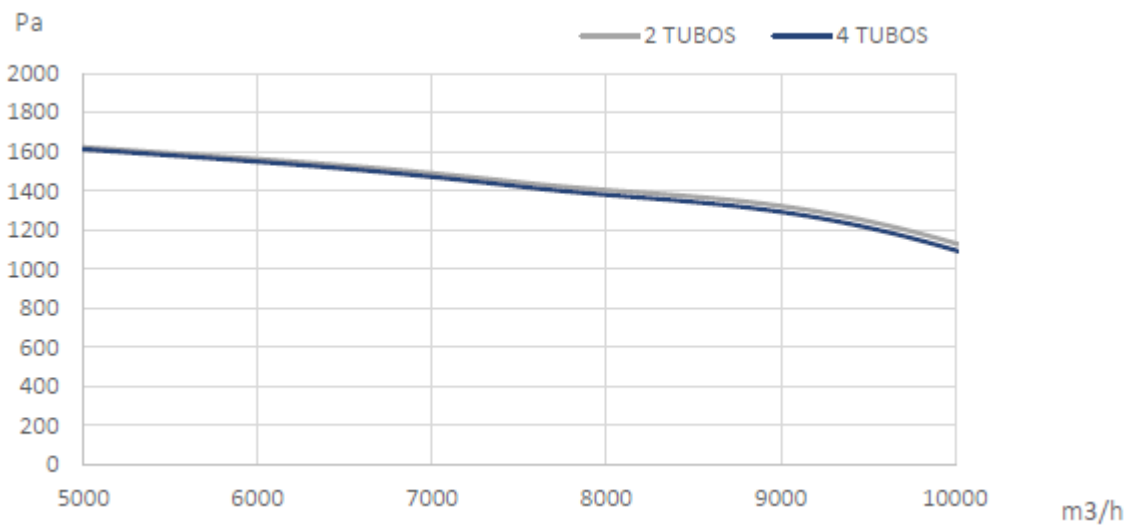


**CURVAS DE TRABAJO**


**FANCOIL POTENCIADO EURUS 120**

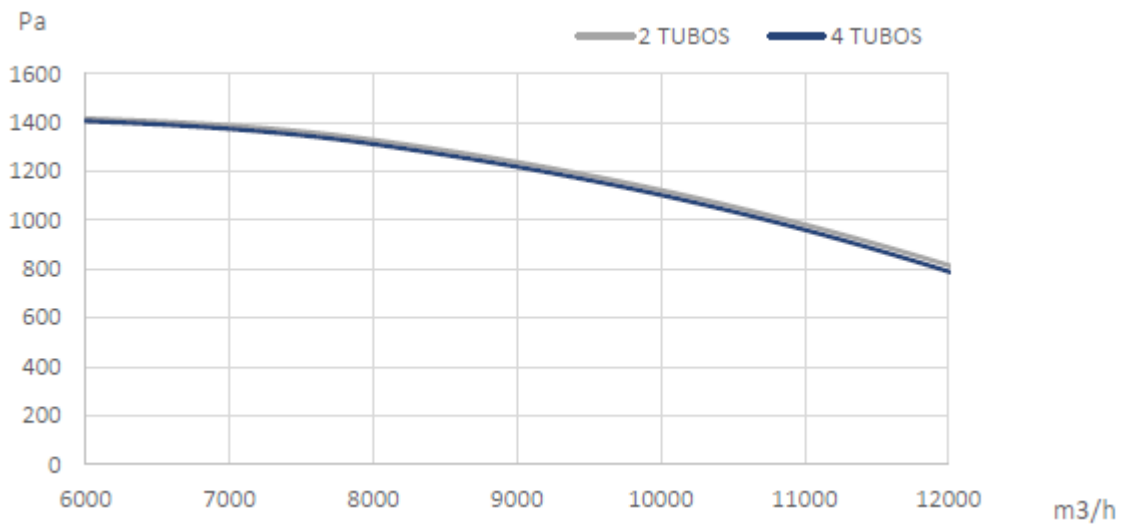

**FANCOIL POTENCIADO EURUS 140**

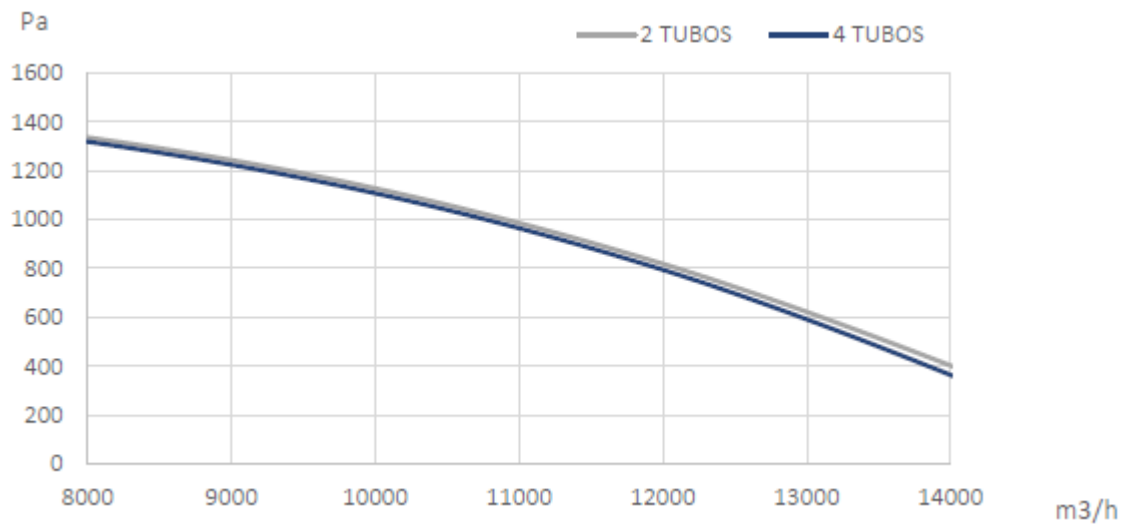

## Fancoils Potenciados Serie EURUS

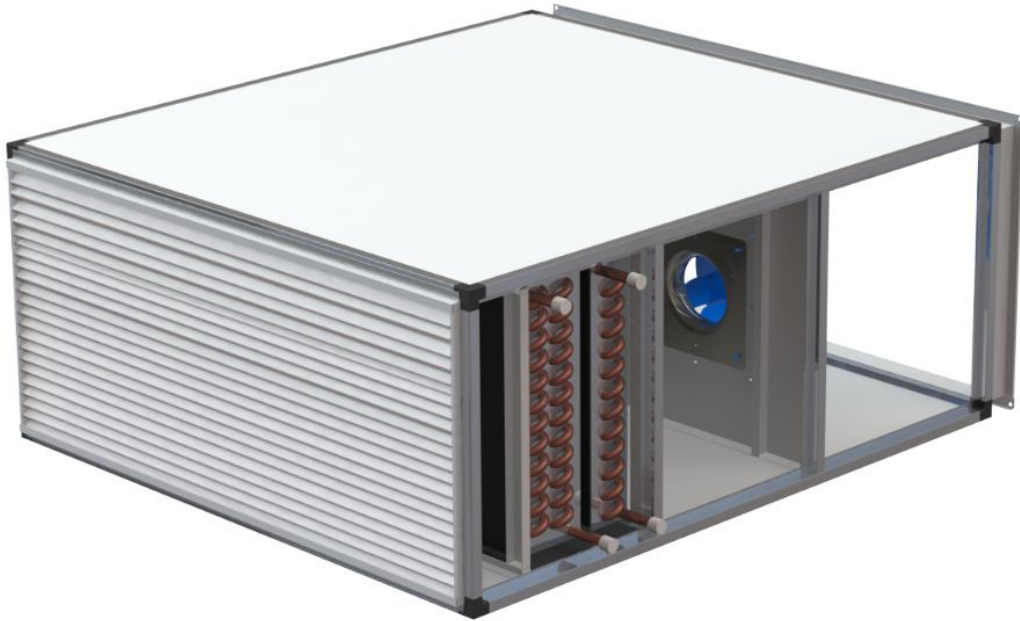

CALIDAD



PRECIO



SERVICIO



Luanju Climatización Industrial, S.L.  
c/ Castaño, 2

28942 Fuenlabrada (Madrid)

[www.luanju.com](http://www.luanju.com)

Tel.: 918 140 657

[luanju@luanju.com](mailto:luanju@luanju.com)