
L.C.I.
HVAC

# UNIDAD DE VENTILACIÓN
# Modelo ALP 15 / 29

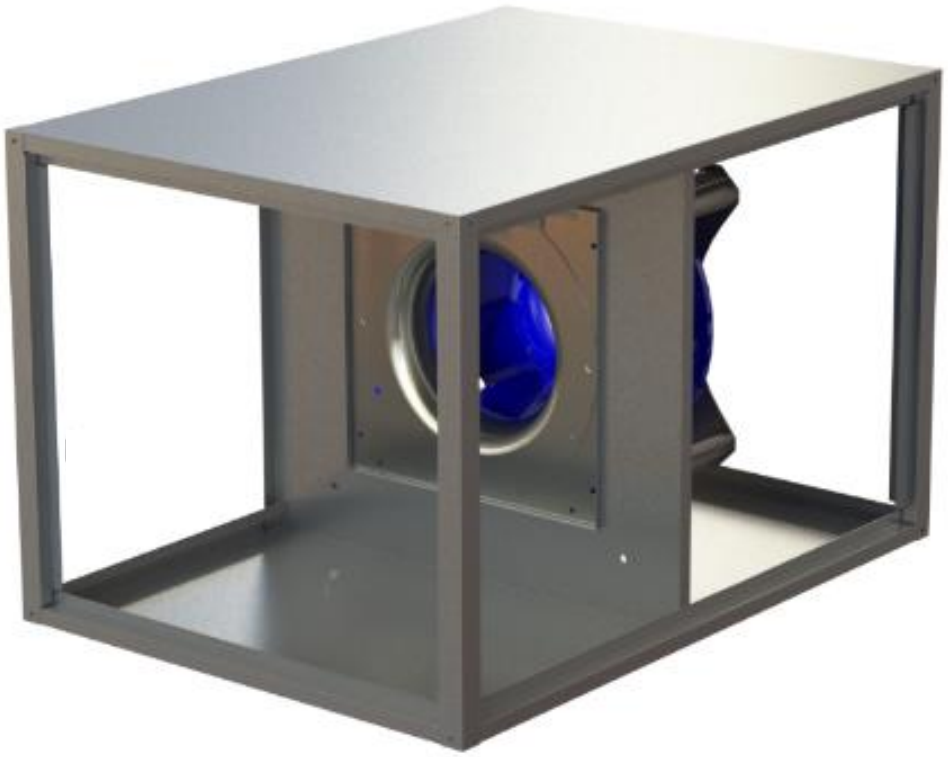


# UNIDAD DE VENTILACIÓN ALP 15 / 29

## DATOS GENERALES

**Caudal Nominal:** **2.913 $m^3$ / h**

Filtración: No se incluyen en las unidades de ventilación

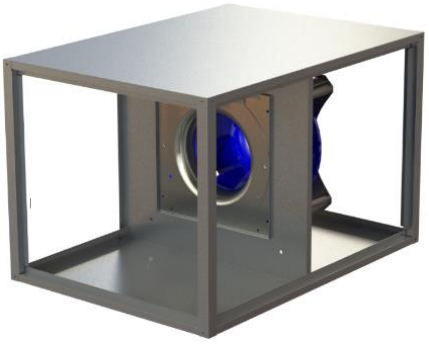

## ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Estructura: Ch. galvanizada de espesor de 1mm

Panel: Aislamiento fonoabsorbente

Temperaturas de trabajo: Entre -20ºC y +70ºC

Medidas: Largo 450 mm Ancho 450 mm Alto 450 mm

Peso: 18 Kg

## DATOS TÉCNICOS

### VENTILADOR IMPULSIÓN

| Denominación | Potencia | Aliment. Eléctrica | Consumo |
|---|---|---|---|
| PLUG-FAN EC | 0,5 kW | 1~ 230 V 50Hz | 2,50 – 1,80 A |

### DATOS DE SONIDO


| Frecuencia (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot. Sonora (dBA) | 35 | 37 | 52 | 54 | 57 | 56 | 38 | 28 | 61,2 dBA |
| NPS – Nivel de presión sonora a 1,5 m en descarga libre | | | | | | | | | 46,7 dBA |

*Datos para caudal nominal del recuperador*


# UNIDAD DE VENTILACIÓN ALP 15 / 29

## DIMENSIONES


| | | |
|---|---|---|
| A | 450 | mm |
| B | 450 | mm |
| C | 450 | mm |
| D | 30 | mm |
| E | 65 | mm |
| F | 105 | mm |
| G | 300 | mm |
| H | 300 | mm |

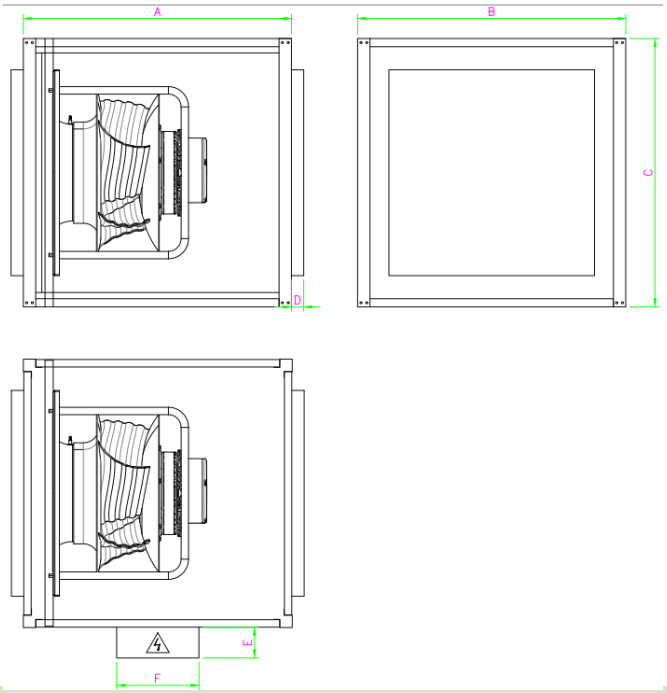


## CURVAS DE TRABAJO

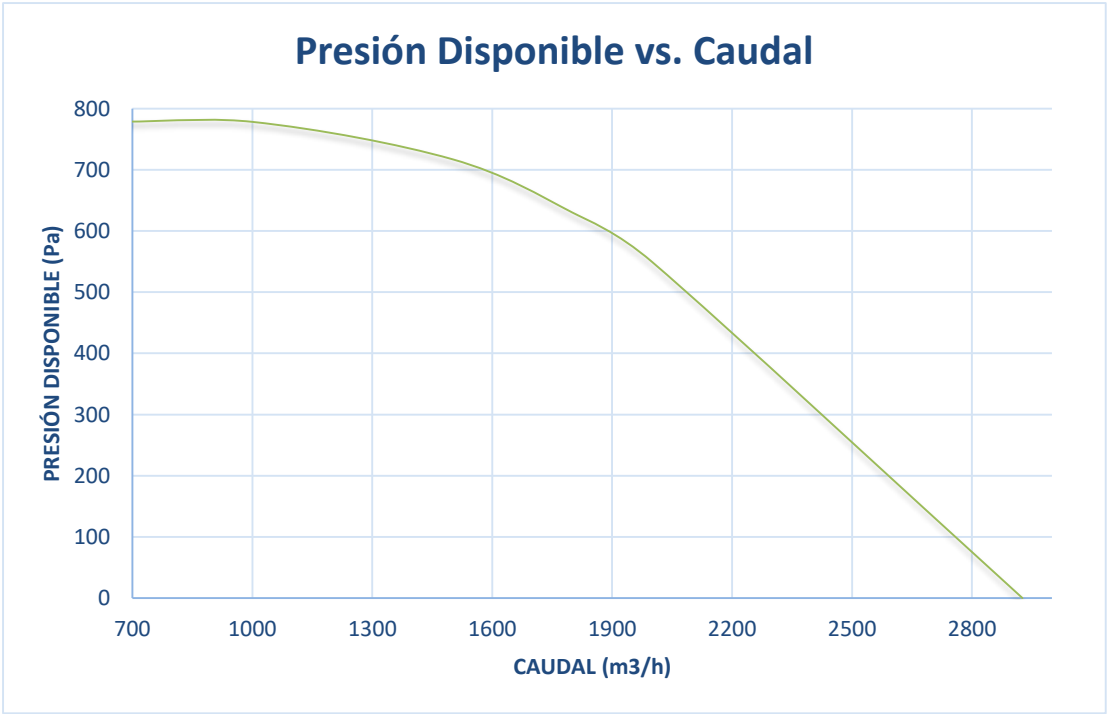

# Unidades de Ventilación Serie ALP

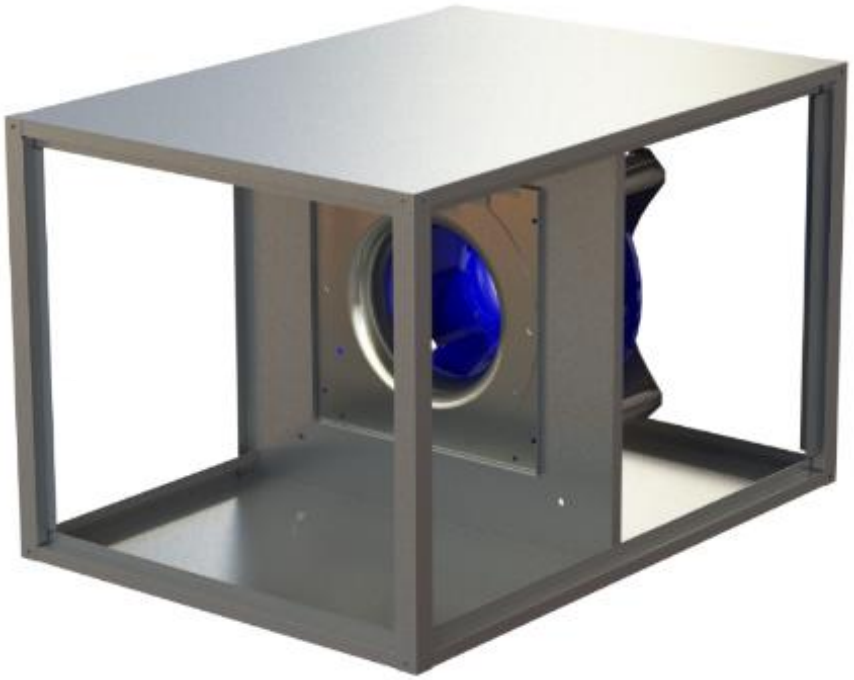

CALIDAD

PRECIO

SERVICIO

Luanju Climatización Industrial, S.L.
c/ Castaño, 2
28942 Fuenlabrada (Madrid)
www.luanju.com
Tel.: 918 140 657
luanju@luanju.com