UNIDAD DE FILTRACIÓN
Modelo EOS 15 / 25

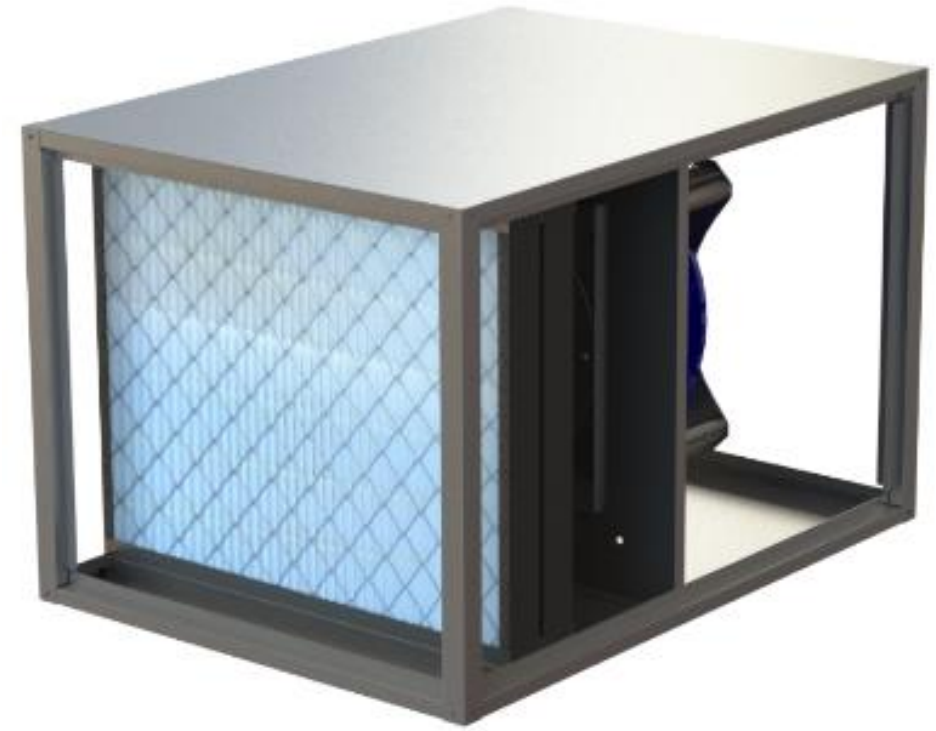

UNIDAD DE FILTRACIÓN EOS 15 / 25

DATOS GENERALES

Caudal Nominal: **2.500 m^3 / h**

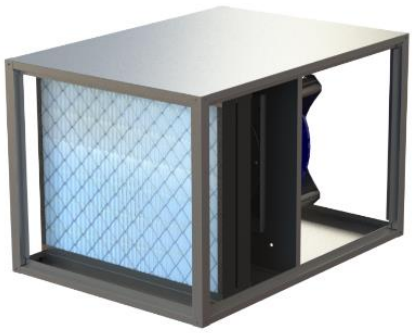

Filtración: F6, F7, F6 + F8, F7 + F9

Posibilidad de una o dos etapas de filtración

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Estructura: Ch. galvanizada de espesor de 1mm

Panel: Aislamiento fonoabsorbente

Temperaturas de trabajo: Entre -20ºC y +70ºC

Medidas: Largo 695 mm Ancho 522 mm Alto 424 mm

Peso: 20 Kg

DATOS TÉCNICOS

VENTILADOR IMPULSIÓN

Denominación	Potencia	Aliment. Eléctrica	Consumo
PLUG-FAN EC	0,5 kW	1~ 230 V 50Hz	2,50 – 1,80 A

DATOS DE SONIDO

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total
Pot. Sonora (dBA)	35	37	52	54	57	56	38	28	61,2 dBA
NPS – Nivel de presión sonora a 1,5 m en descarga libre									46,7 dBA

Datos para caudal nominal del recuperador

UNIDAD DE FILTRACIÓN EOS 15 / 25

DIMENSIONES

A	695	mm
B	522	mm
C	424	mm
D	30	mm
E	50	mm
F	90	mm
G	300	mm
H	300	mm

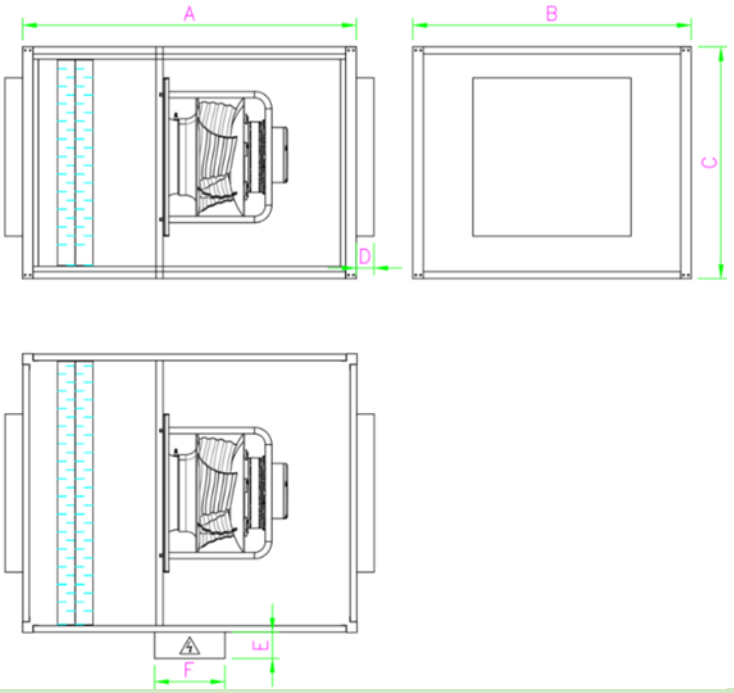

CURVAS DE TRABAJO

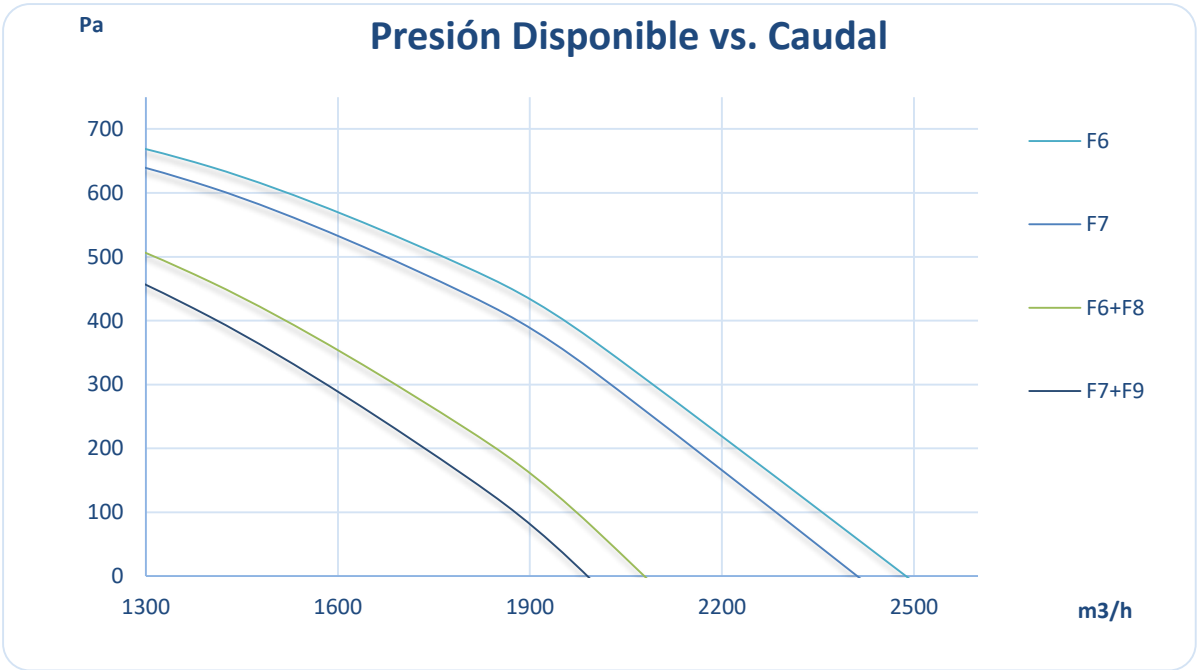

Unidades de Filtración Serie EOS

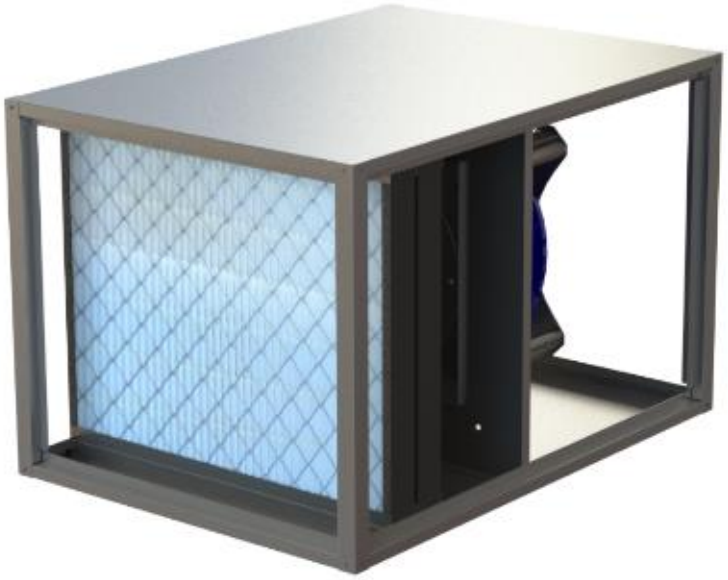

CALIDAD

PRECIO

SERVICIO

Luanju Climatización Industrial, S.L.
c/ Castaño, 2
28942 Fuenlabrada (Madrid)
www.luanju.com
Tel.: 918 140 657
luanju@luanju.com