




FANCOIL POTENCIADO

Modelo EURUS 100

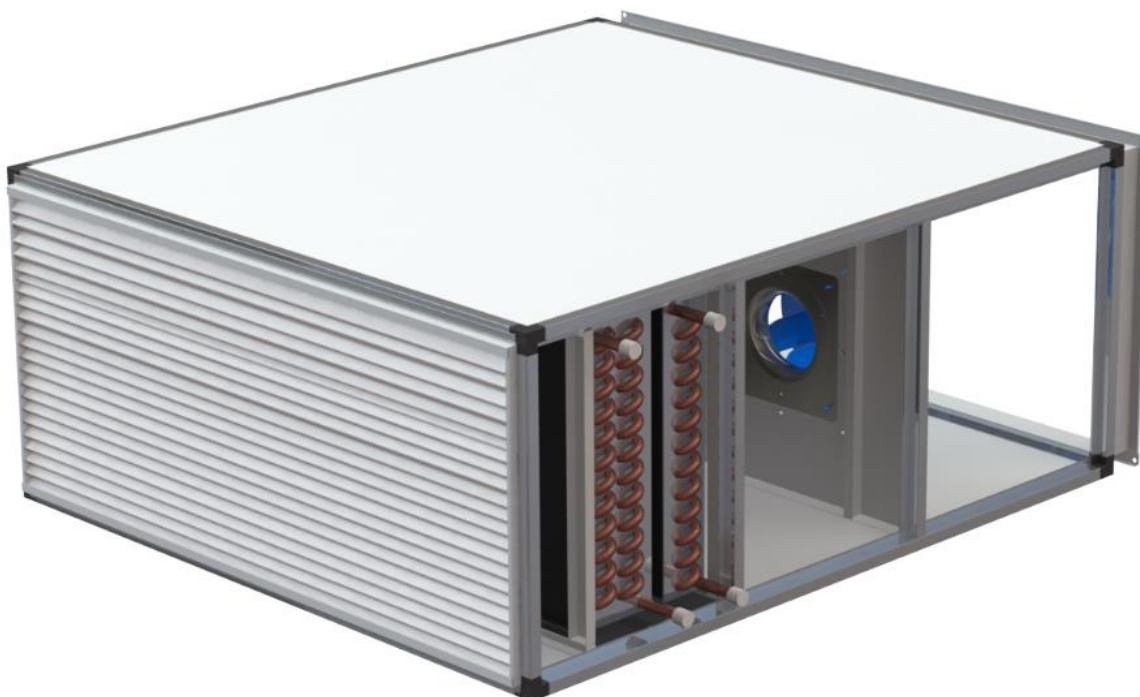

DATOS GENERALES

Caudal Nominal: 10.000 m³ / h

Filtración: Prefiltro Clase G4, incluido de serie

Baterías: Baterías hidráulicas de frío y/o calor
Batería de expansión directa

Opcionales: Regulador de señal 0 – 10 V
Interruptor de corte
Transductor de presión



ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Estructura: Aluminio extruido con esquinas de poliamida y paneles laterales registrables

Panel: 25 mm con aislamiento en Lana de Roca de densidad 70 kg/m³

Acabado interior: Chapa Galvanizada 0,5 mm

Acabado exterior: Chapa Prelacada 1 mm, Ral 9010


Medidas: Largo 1.235 mm Ancho 2.270 mm Alto 645 mm

Peso: 210 Kg


DATOS TÉCNICOS

VENTILADOR IMPULSIÓN			
<u>Denominación</u> PLUG-FAN EC (2 Ud.)	<u>Potencia</u> 2,4 Kw (x2)	<u>Aliment. Eléctrica</u> 3~ 400 V 50Hz	<u>Consumo</u> 3,8 – 3,0 A
BATERÍAS			
<u>Denominación</u>	<u>Potencia</u>	<u>Nº de filas</u>	<u>Conexión Ø</u>
Batería hidráulica de frío	55 kW	4	1 1/2"
Batería hidráulica de calor	44 kW	2	1 1/2"
Batería de expansión directa	59 kW	5	2 x 35 mm


DIMENSIONES (mm)

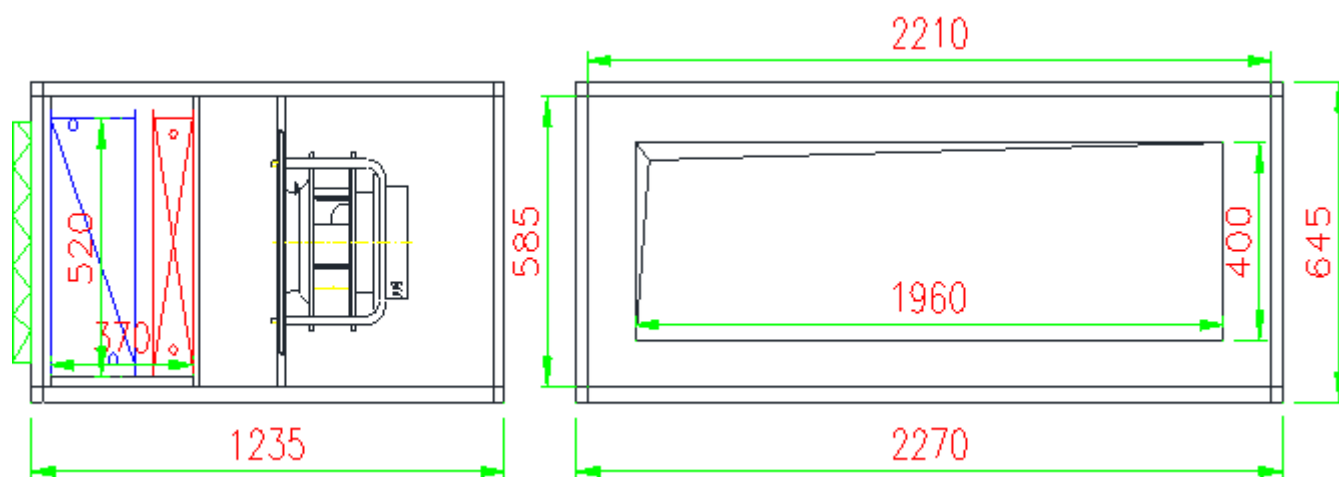

CURVAS DE TRABAJO

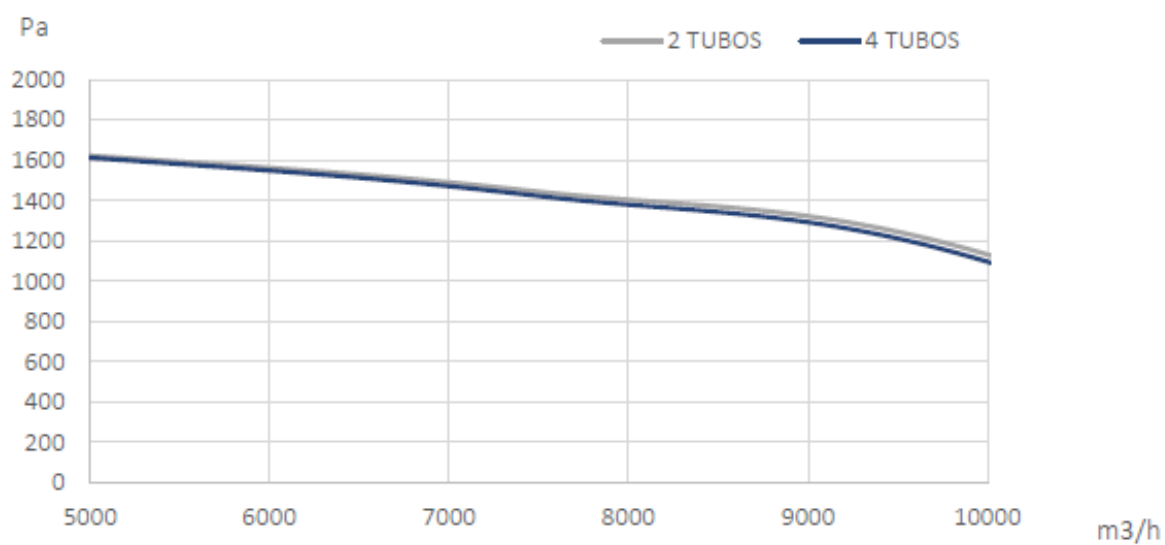

Fancoils Potenciados Serie EURUS

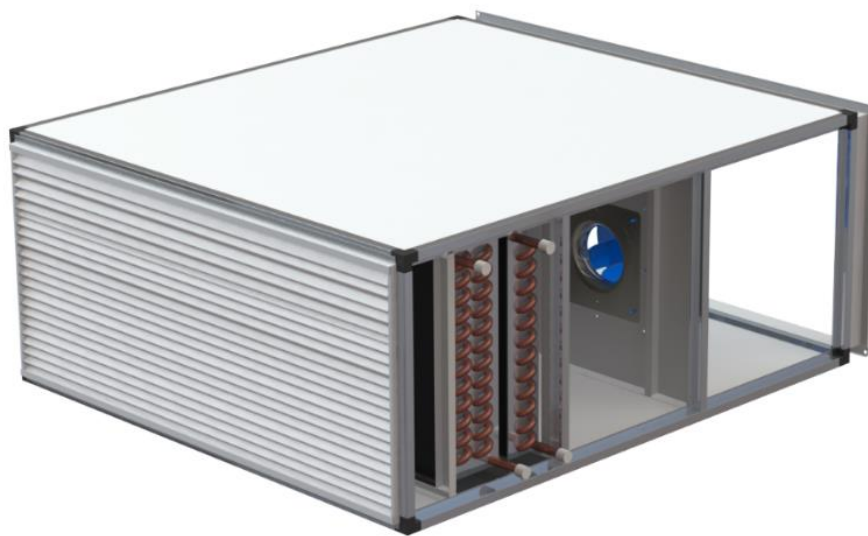

Luanju Climatización Industrial, S.L.
c/ Castaño, 2
28942 Fuenlabrada (Madrid)
www.luanju.com
Tel.: 918 140 657
luanju@luanju.com

CALIDAD



PRECIO



SERVICIO

