




FANCOIL POTENCIADO

Modelo EURUS 20

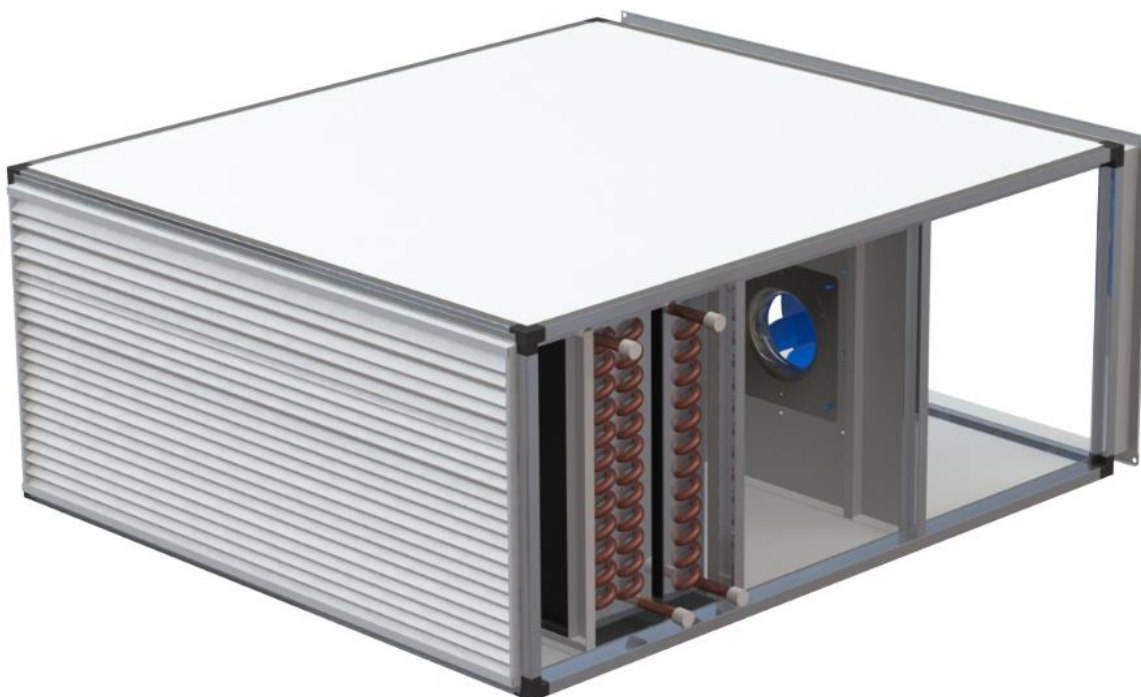

DATOS GENERALES

Caudal Nominal: 2.000 m³ / h

Filtración: Prefiltro Clase G4, incluido de serie

Baterías: Baterías hidráulicas de frío y/o calor
Batería de expansión directa

Opcionales: Regulador de señal 0 – 10 V
Interruptor de corte
Transductor de presión



ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Estructura: Aluminio extruido con esquinas de poliamida y paneles laterales registrables

Panel: 25 mm con aislamiento en Lana de Roca de densidad 70 kg/m³

Acabado interior: Chapa Galvanizada 0,5 mm

Acabado exterior: Chapa Galvanizada 1 mm, Ral 9010

Medidas: Largo 1.020 mm Ancho 810 mm Alto 550 mm

Peso: 75 Kg

DATOS TÉCNICOS


VENTILADOR IMPULSIÓN

<u>Denominación</u>	<u>Potencia</u>	<u>Aliment. Eléctrica</u>	<u>Consumo</u>
PLUG-FAN EC	0,5 kW	1~ 230 V 50Hz	2,5 – 1,8 A


BATERÍAS

<u>Denominación</u>	<u>Potencia</u>	<u>Nº de filas</u>	<u>Conexión Ø</u>
Batería hidráulica de frío	11 kW	4	3/4"
Batería hidráulica de calor	9 kW	2	3/4"
Batería de expansión directa	12 kW	5	28 mm


DIMENSIONES (mm)

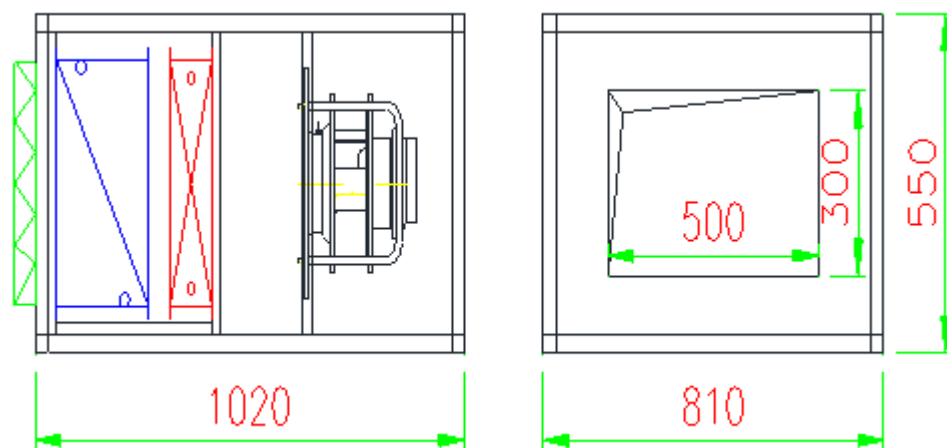

CURVAS DE TRABAJO

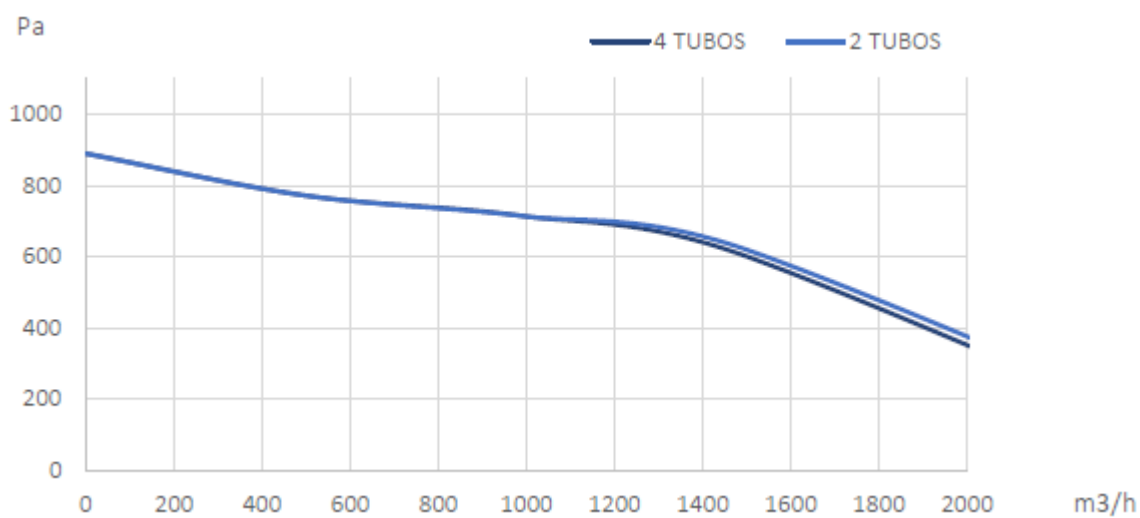

Fancoils Potenciados Serie EURUS

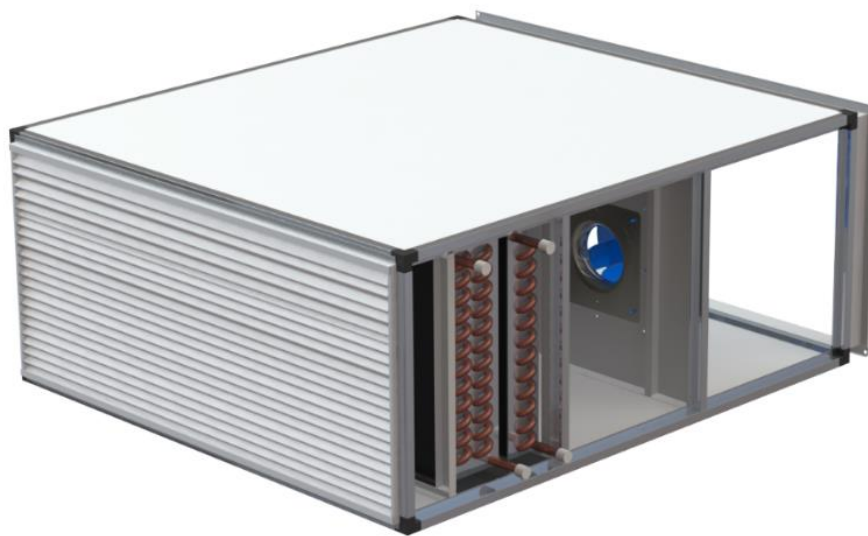

Luanju Climatización Industrial, S.L.
c/ Castaño, 2
28942 Fuenlabrada (Madrid)
www.luanju.com
Tel.: 918 140 657
luanju@luanju.com

CALIDAD



PRECIO



SERVICIO

