




FANCOIL POTENCIADO

Modelo EURUS 80

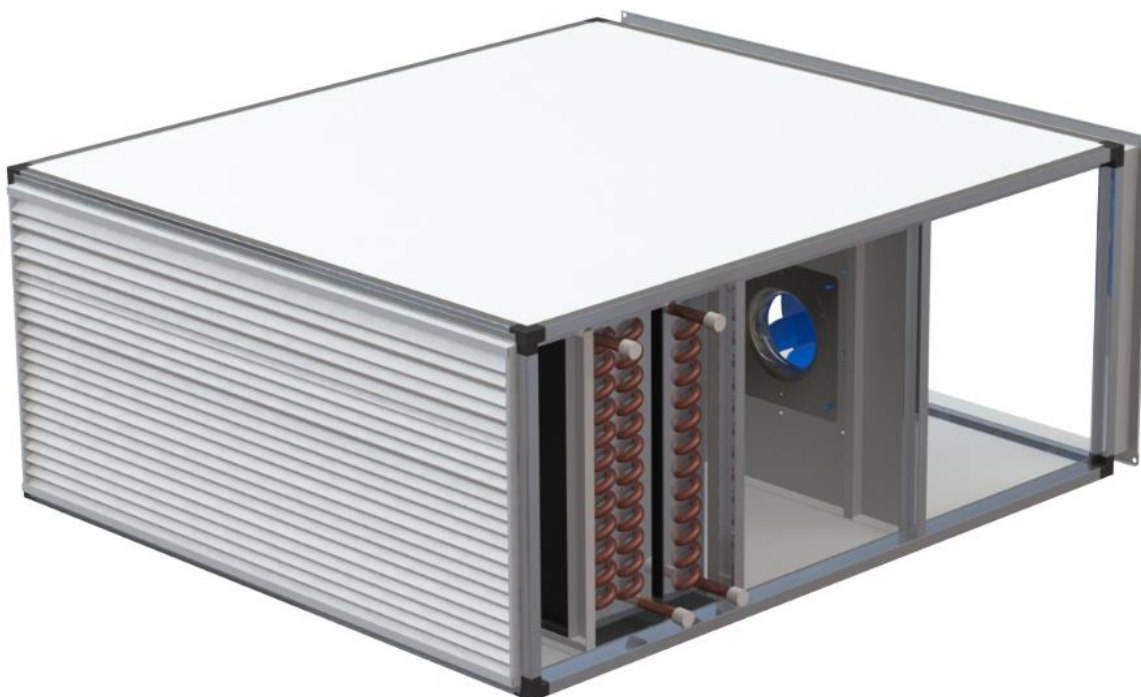

DATOS GENERALES

Caudal Nominal: 8.000 m³ / h

Filtración: Prefiltro Clase G4, incluido de serie

Baterías: Baterías hidráulicas de frío y/o calor

Batería de expansión directa

Opcionales: Regulador de señal 0 – 10 V

Interruptor de corte

Transductor de presión



ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Estructura: Aluminio extruido con esquinas de poliamida y paneles laterales registrables

Panel: 25 mm con aislamiento en Lana de Roca de densidad 70 kg/m³

Acabado interior: Chapa Galvanizada 0,5 mm

Acabado exterior: Chapa Prelacada 1 mm, Ral 9010


Medidas: Largo 1.235 mm Ancho 1.845 mm Alto 645 mm

Peso: 173 Kg


DATOS TÉCNICOS

VENTILADOR IMPULSIÓN			
<u>Denominación</u>	<u>Potencia</u>	<u>Aliment. Eléctrica</u>	<u>Consumo</u>
PLUG-FAN EC (2 Ud.)	2,4 Kw (x2)	3~ 400 V 50Hz	3,8 – 3,0 A
BATERÍAS			
<u>Denominación</u>	<u>Potencia</u>	<u>Nº de filas</u>	<u>Conexión Ø</u>
Batería hidráulica de frío	44 kW	4	1 1/2"
Batería hidráulica de calor	35 kW	2	1 1/4"
Batería de expansión directa	47 kW	5	42 mm

DIMENSIONES (mm)

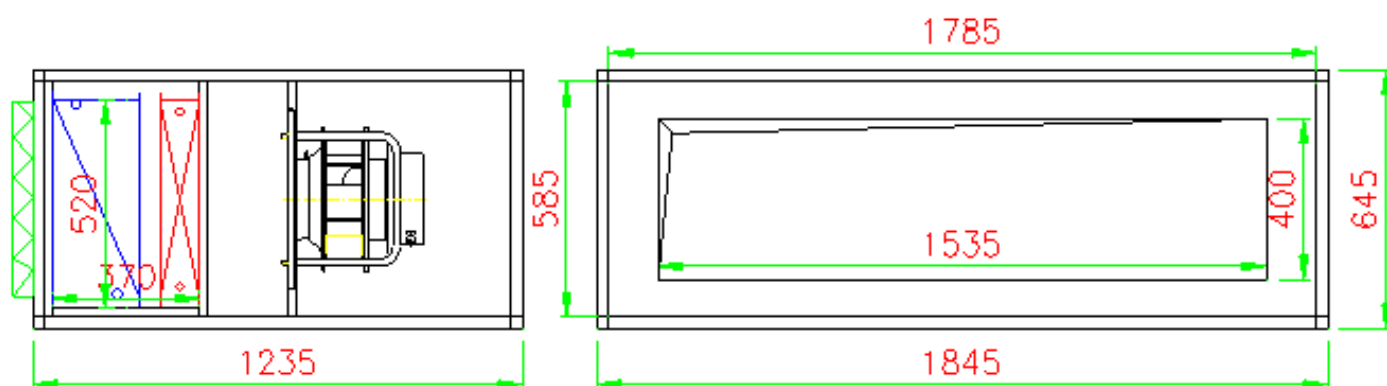

CURVAS DE TRABAJO

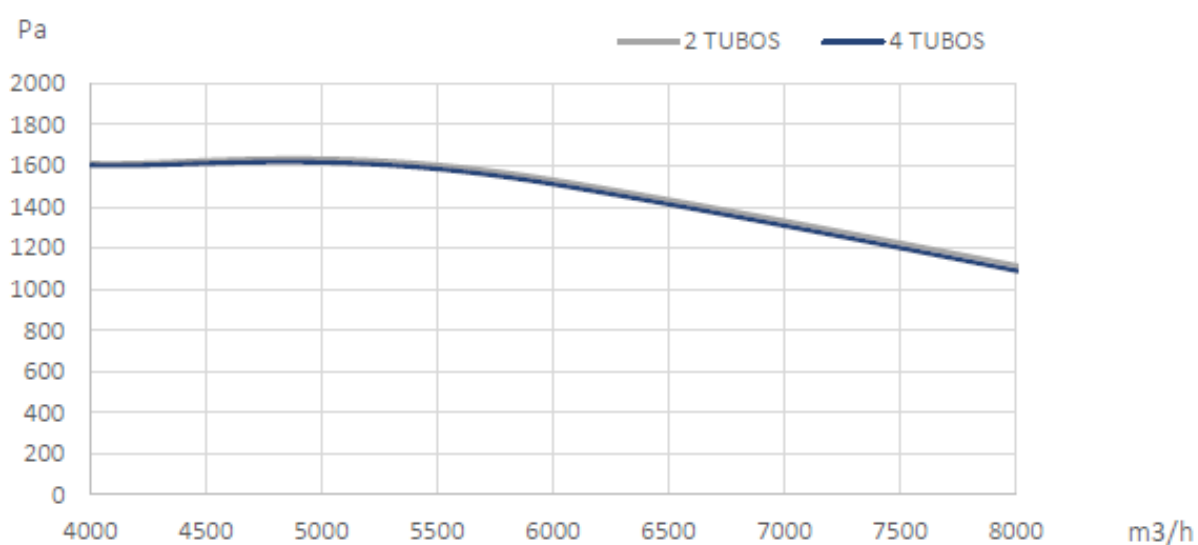

Fancoils Potenciados Serie EURUS



Luanju Climatización Industrial, S.L.
c/ Castaño, 2
28942 Fuenlabrada (Madrid)
www.luanju.com
Tel.: 918 140 657
luanju@luanju.com

CALIDAD



PRECIO



SERVICIO

